

ROIKKUU 

TUOTEKATALOGI 2023

RIPUSTINJÄRJESTELMÄT

SISÄLLYSLUETTELO

Sivu 3. Runkoteline

Vakiona runkotelineessä

Lisäosat

Runkotelineen vakiomitat

Sivut 4–5. Runkotelineen orret

Vaihdeettavat viikset

Vaihdeettavat lankakoukut

Hybridi

Vaihdeettavat nuolenpäät

Kiinteät nuolenpäät

Sivu 6–7. Varsiteline

Yksineuvoiset varsitelineet

Monikäyttöinen varsiteline

Sivu 8. Varsitelineen orret

Hybridi

Viikset

Nuolenpäät

Lankakoukku

Sivut 9–11. Varsitelineen orret

Vakiotuotteiden tilauskoodit

Sivu 12. Info

Runkoteline

Vakiona runkotelineessä

- Hakakiskoon tuleva yläkoukku
 - o Vetotangot 2kpl
 - o Vaakatuki
 - o Sivutuet 2kpl (kts. mitat alla)

Lisäosat

- Orret
 - o Vaihdeettavat viikset
 - o Vaihdeettavat lankakoukut
 - o Vaihdeettavat nuolenpäät
 - o Kiinteät nuolenpäät
 - o Hybridi

Vakiosta poiketen mahdollisuus mitoittaa asiakkaan tarpeisiin, kysy tarjous!


Runkoteline on koottava, eikä kokoamiseen tarvita työkaluja. Kokoamisaika alle yksi minuutti.

Runkotelineen vakiomitat

Leveys 800mm, kantavuus 100kg

Vakiokoot ripustusalueen korkeudelle 1200mm, 1500mm, 1700mm ja 1900mm

Vakiokoot runkokoukun pituuksille 500mm, 600mm, 700mm, 800mm ja 900mm

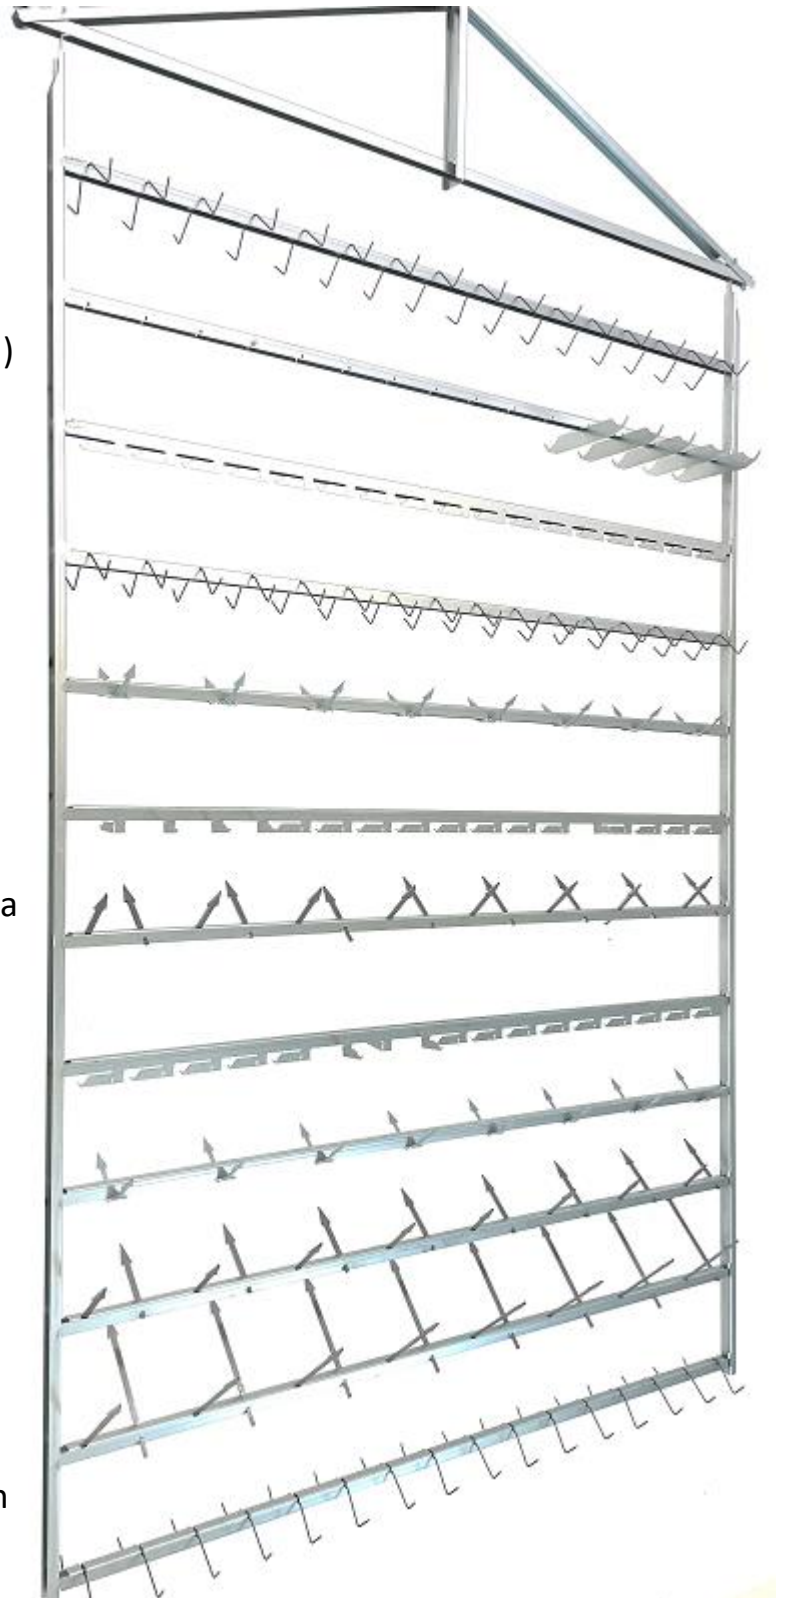

Tilauuskoodit, kts. sivut 8–10

Runkotelineen orret

Vaihdettavat viikset

- Vakiona orressa 16 paikkaa, yhteensä 32 ripustuspistettä 50mm jaolla
- Orren pituus 800mm ja paino 182g
- Kantavuus orrella 16kg (tasainen kuorma), ripustuspisteellä 2 x 4kg



Vaihdettavat lankakoukut

- Vakiona orressa 16 paikkaa, yhteensä 32 ripustuspistettä 50mm jaolla
- Orren pituus 800mm ja paino 178g
- Kantavuus orrella 10kg (tasainen kuorma), ripustuspisteellä 2 x 2,5kg



Hybridi

- Mahdollisuus ripustaan koukulla tai taivuttaa ripustinnasta, vakiona 17 paikkaa 45mm jaolla
- Orren pituus 800mm ja paino 220g
- Kantavuus orrella 16kg (tasainen kuorma), ripustuspiste ulostaitettuna 3kg



Vaihdeettavat nuolenpäät

- Vakiona orressa 16 paikkaa 50mm jaolla
- Nuolenpäät kahdella eri vakioimitalla, pituudet 50mm ja 100mm
- Orren pituus 800mm ja paino 178g
- Kantavuus orrella 16kg (tasainen kuorma), 50mm nuolenpää 4kg ja 100mm nuolenpää 2kg



Kiinteät nuolenpäät

- Vakiona orressa 8kpl 100mm jaolla
- Orren pituus 800mm ja paino 218g
- Kantavuus orrella 16kg (tasainen kuorma), nuolenpään kantavuus 1,5kg



Vakioista poiketen mahdollisuus mitoittaa asiakkaan tarpeisiin, kysy tarjous!

Tilauuskoodit, kts. sivut 8–10

Varsiteline

Varsitelineitä on neljää eri mallia, riippuen miten/mitä halutaan ripustaa.

Yksineuvoiset varsitelineet (Y)

- Orsikäyttö (YO)
 - o Varsitelineen orret kiinnityksellä
- Viiksikäyttö (YV)
 - o Vaihdeettavat viikset suoraan varsitelineen runkoon
- Nuolenpääkäyttö (YN)
 - o Vaihdeettavat nuolenpäät suoraan varsitelineen runkoon

Monikäyttöinen varsiteline (M)

- Voidaan käyttää kaikkia orsia sekä vaihdettavia osia

Vakiopituudet Y ja M mallin varsitelineissä

1620mm, 1820mm, 2020mm, 2220mm ja 2400mm


Kantavuus varsitelineen rungolla 125kg.

Vakioista poiketen mahdollisuus mitoittaa asiakkaan tarpeisiin, kysy tarjous!

Tilauuskoodit, kts. sivut 8–10




Muutama esimerkkikuva eri varsitelineiden kokoamisesta (YV ja YO mallit).

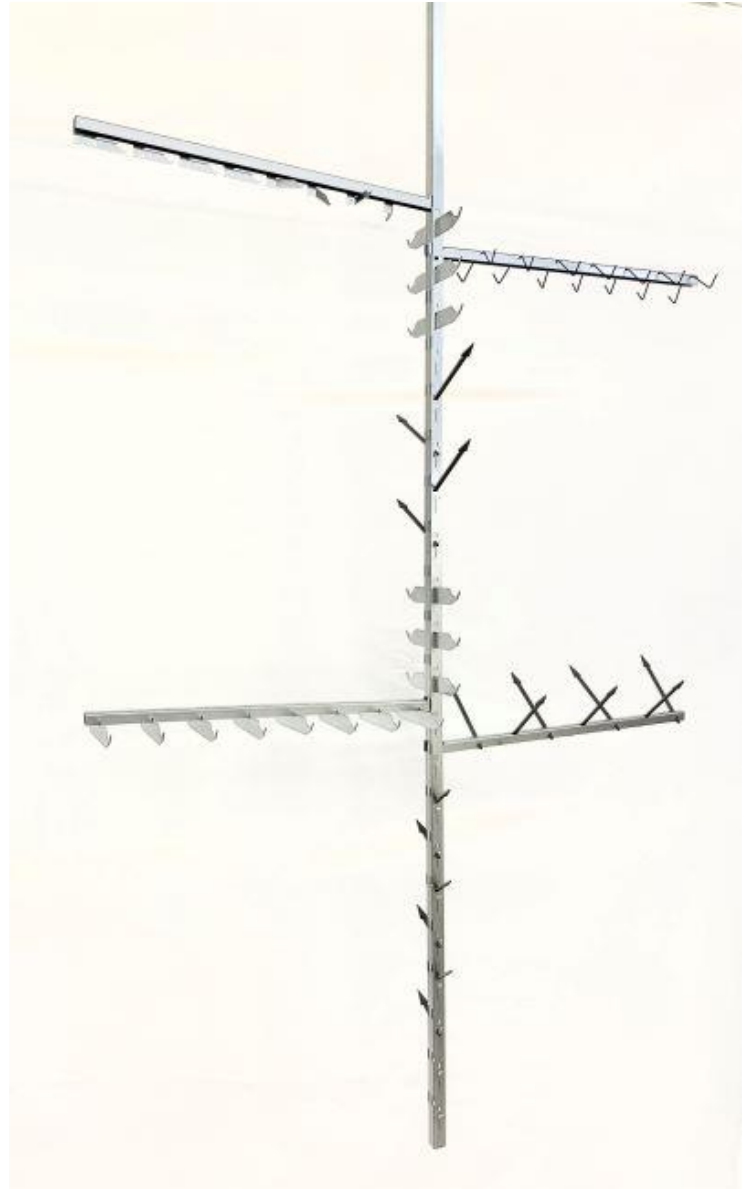

Varsitelineen orret

Hybridi

- Kahdeksan ripustuspaikkaa käännettävillä nastoilla, yhteensä 16 ripustuspistettä (nasta + ripustusreikä), 45mm jaolla ja 380mm pitkänä, kantavuus orrella 7,5kg, orren paino 110g

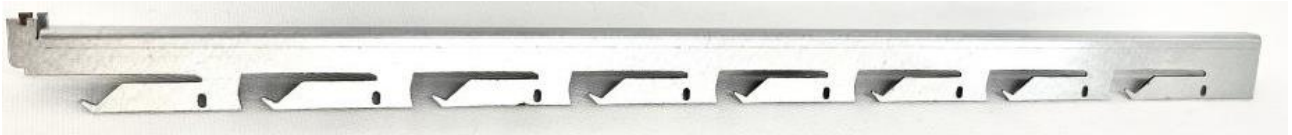

Viikset

- Vaihdeettavat viikset, kahdeksan paikkaa 50mm jaolla, yhteensä 16 ripustuspistettä, 380mm pitkänä, kantavuus orrella 7,5kg, orren paino 88g



Nuolenpäät

- 50mm ja 100mm pitkät, kahdeksan paikkaa 50mm jaolla, yhteensä 8 ripustuspistettä, 380mm pitkänä, kantavuus orrella 7,5kg, orren paino 86g



Lankakoukku

- Kahdeksan paikkaa 50mm jaolla, yhteensä 16 ripustuspistettä, 380mm pitkänä, kantavuus orrella 7,5kg, orren paino 86g



Tilauskoodit, kts. sivut 8–10

Vakiotuotteiden tilauskoodit

Runkotelineet

1RTV1200500 = Runkoteline 1200mm, 500mm runkokoukku, paino 1,12kg
1RTV1200600 = Runkoteline 1200mm, 600mm runkokoukku, paino 1,15kg
1RTV1200700 = Runkoteline 1200mm, 700mm runkokoukku, paino 1,18kg
1RTV1200800 = Runkoteline 1200mm, 800mm runkokoukku, paino 1,22kg
1RTV1200900 = Runkoteline 1200mm, 900mm runkokoukku, paino 1,25kg
1RTV1500500 = Runkoteline 1500mm, 500mm runkokoukku, paino 1,25kg
1RTV1500600 = Runkoteline 1500mm, 600mm runkokoukku, paino 1,28kg
1RTV1500700 = Runkoteline 1500mm, 700mm runkokoukku, paino 1,30kg
1RTV1500800 = Runkoteline 1500mm, 800mm runkokoukku, paino 1,33kg
1RTV1500900 = Runkoteline 1500mm, 900mm runkokoukku, paino 1,36kg
1RTV1700500 = Runkoteline 1700mm, 500mm runkokoukku, paino 1,35kg
1RTV1700600 = Runkoteline 1700mm, 600mm runkokoukku, paino 1,38kg
1RTV1700700 = Runkoteline 1700mm, 700mm runkokoukku, paino 1,41kg
1RTV1700800 = Runkoteline 1700mm, 800mm runkokoukku, paino 1,44kg
1RTV1700900 = Runkoteline 1700mm, 900mm runkokoukku, paino 1,47kg
1RTV1900500 = Runkoteline 1900mm, 500mm runkokoukku, paino 1,43kg
1RTV1900600 = Runkoteline 1900mm, 600mm runkokoukku, paino 1,46kg
1RTV1900700 = Runkoteline 1900mm, 700mm runkokoukku, paino 1,50kg
1RTV1900800 = Runkoteline 1900mm, 800mm runkokoukku, paino 1,53kg
1RTV1900900 = Runkoteline 1900mm, 900mm runkokoukku, paino 1,56kg

Runkotelineen osat

Runkotelineen varsi 1200mm = 1RTV1200
Runkotelineen varsi 1500mm = 1RTV1500
Runkotelineen varsi 1700mm = 1RTV1700
Runkotelineen varsi 1900mm = 1RTV1900
Runkotelineen yläkoukku 500mm = 1RTY500
Runkotelineen yläkoukku 600mm = 1RTY600
Runkotelineen yläkoukku 700mm = 1RTY700
Runkotelineen yläkoukku 800mm = 1RTY800
Runkotelineen yläkoukku 900mm = 1RTY900
Runkotelineen vaakatuki = 1RTVA868
Runkotelineen vetotanko = 1RTVT468

Runkotelineen orret

1RTOH80045 = Runkotelineen orsi hybridi 800mm, jako 45mm

1RTON80050 = Runkotelineen orsi vaihdettavat nuolenpäät 800mm, jako 50mm

1RTOVV80050 = Runkotelineen orsi vaihdettavat viikset 800mm, jako 50mm

1RTOVLK80050 = Runkotelineen orsi vaihdettavat lankakoukut 800mm, jako 50mm

1RTOKN800100 = Runkotelineen orsi kertakäyttönuolenpäät 800mm, jako 100mm

Varsitelineet

1VT162050M = Varsiteline 1620mm monikäyttö, paino 470g

1VT182050M = Varsiteline 1820mm monikäyttö, paino 522g

1VT202050M = Varsiteline 2020mm monikäyttö, paino 572g

1VT222050M = Varsiteline 2220mm monikäyttö, paino 622g

1VT240050M = Varsiteline 2400mm monikäyttö, paino 672g

1VT1620100YN = Varsiteline 1620mm vaihdettaville nuolenpäille, paino 360g

1VT1820100YN = Varsiteline 1820mm vaihdettaville nuolenpäille, paino 394g

1VT2020100YN = Varsiteline 2020mm vaihdettaville nuolenpäille, paino 456g

1VT2220100YN = Varsiteline 2220mm vaihdettaville nuolenpäille, paino 494g

1VT2400100YN = Varsiteline 2400mm vaihdettaville nuolenpäille, paino 540g

1VT162050YO = Varsiteline 1620mm vaihdettaville orsille, paino 364g

1VT182050YO = Varsiteline 1820mm vaihdettaville orsille, paino 404g

1VT202050YO = Varsiteline 2020mm vaihdettaville orsille, paino 444g

1VT222050YO = Varsiteline 2220mm vaihdettaville orsille, paino 492g

1VT240050YO = Varsiteline 2400mm vaihdettaville orsille, paino 536g

1VT162050YV = Varsiteline 1620mm vaihdettaville viiksille, paino 364g

1VT182050YV = Varsiteline 1820mm vaihdettaville viiksille, paino 404g

1VT202050YV = Varsiteline 2020mm vaihdettaville viiksille, paino 456g

1VT222050YV = Varsiteline 2220mm vaihdettaville viiksille, paino 496g

1VT240050YV = Varsiteline 2400mm vaihdettaville viiksille, paino 546g

Varsitelineen orret

1VTON40050 = Varsitelineen orsi vaihdettavat nuolenpäät 400mm, jako 50mm

1VTOH40045 = Varsitelineen orsi hybridi 400mm, jako 45mm

1VTOVV40050 = Varsitelineen orsi vaihdettavat viikset 400mm, jako 50mm

1VTOVLK40050 = Varsitelineen orsi vaihdettavat lankakoukut 400mm, jako 50mm

Vaihdeettavat osat orsiin

LKT1,5MM = Lankakoukku tupla RT/VT O 200kpl/pkt

2NK100A = Vaihdeettava nuolenpää 2mm x 100mm

2NK50A = Vaihdeettava nuolenpää 2mm x 50mm

3NK100B = Vaihdeettava nuolenpää 3mm x 100mm

1VV100GV1 = Vaihdeettava viiksi 100mm

1VV150GV1 = Vaihdeettava viiksi 150mm

Info

Materiaalina ripustimissa kuumasinkitty teräs S350GD + Z275.

Ilmoitetut kantavuudet mitattu teknisillä vetokokeilla ja ilmoitetuissa kantavuuksissa on huomioitu varmuuskerroin.

Suosittellemme tuotteiden käsittelyssä käytettäväksi asianmukaisia suojarusteita.

Jos tarvitset räätälöintiä tuotteiden osalta, ota yhteys Jukka Lammi.

Yhteystiedot

Jukka Lammi, +358 44 7300433, jukka.lammi@roikkuu.fi

Tilaukset

+358 44 7300430, tilaukset@roikkuu.fi